




创世壁灯 2

BSW-DC-IC-18



灯视图

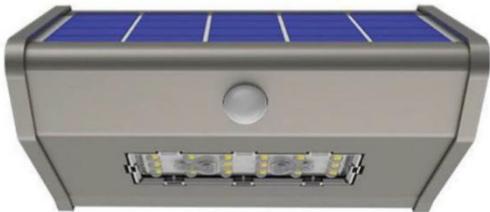







可选颜色





产品特点:

1. 一种新型的太阳能壁灯，全灯由铝合金、太阳能电池板、PIR +微波控制器、锂电池、高亮度光源铸造而成。
2. 人感应+微波控制器:人靠近时点亮 100%，人离开时点亮 30%，采用智能照明控制模式。
3. 高流明 LED 芯片:飞利浦芯片光效达到 110LM/W。
4. 具有 IP65 防水等级，可在短时间内在水中工作。


尺寸 (mm)

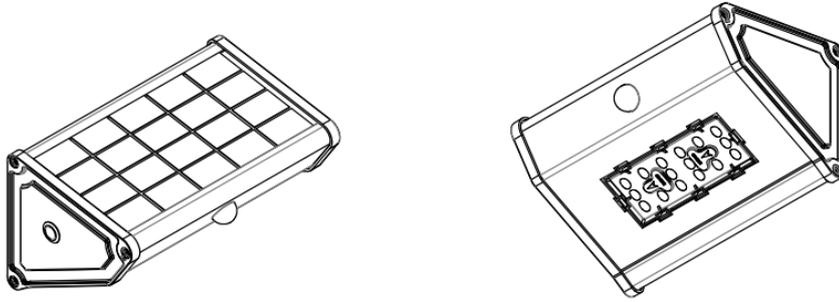

安装方式:

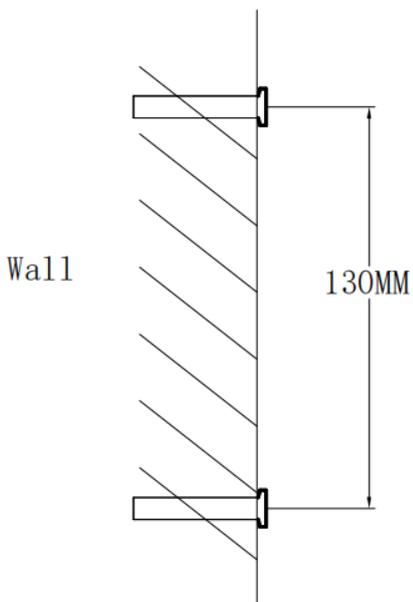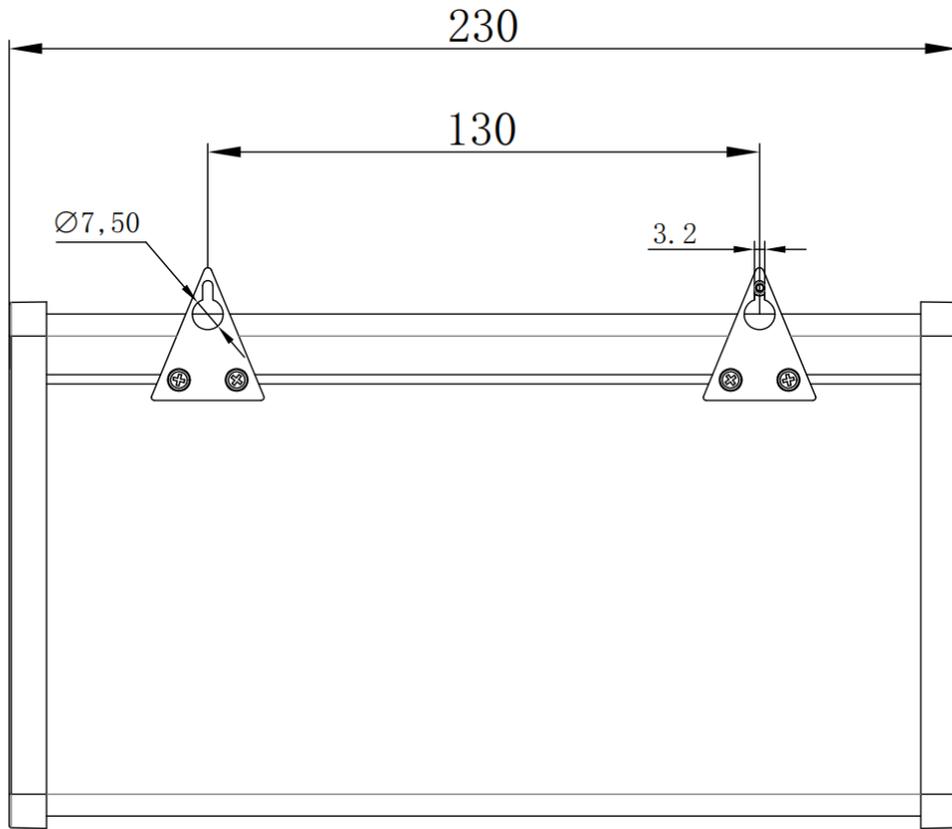


- ① 在要求的位置打两个镀锌膨胀螺丝安装孔，然后安装两个膨胀螺丝。

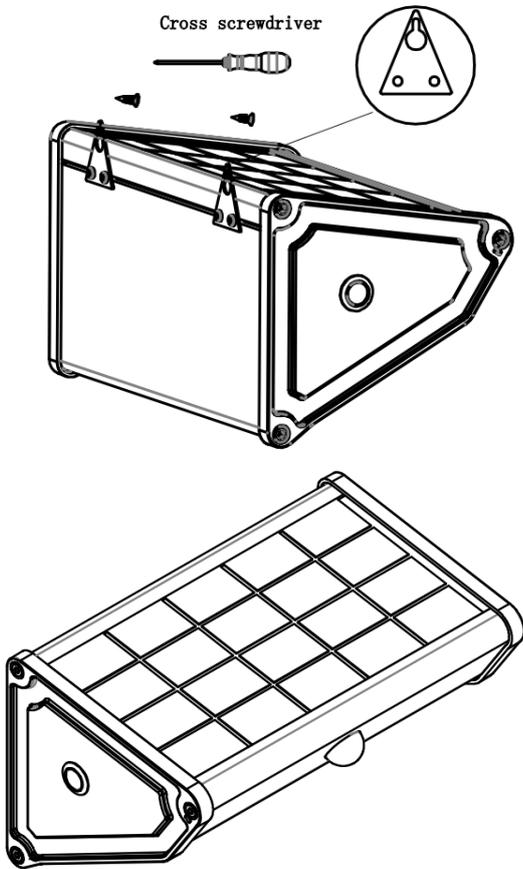

②用十字螺丝刀在墙上的膨胀管上安装两颗自攻螺钉，预留5mm，便于壁灯安装。

③将小壁灯背面预留的卡槽放在自攻螺钉的平头后板上，使其稳定后即可完成安装。

光谱图

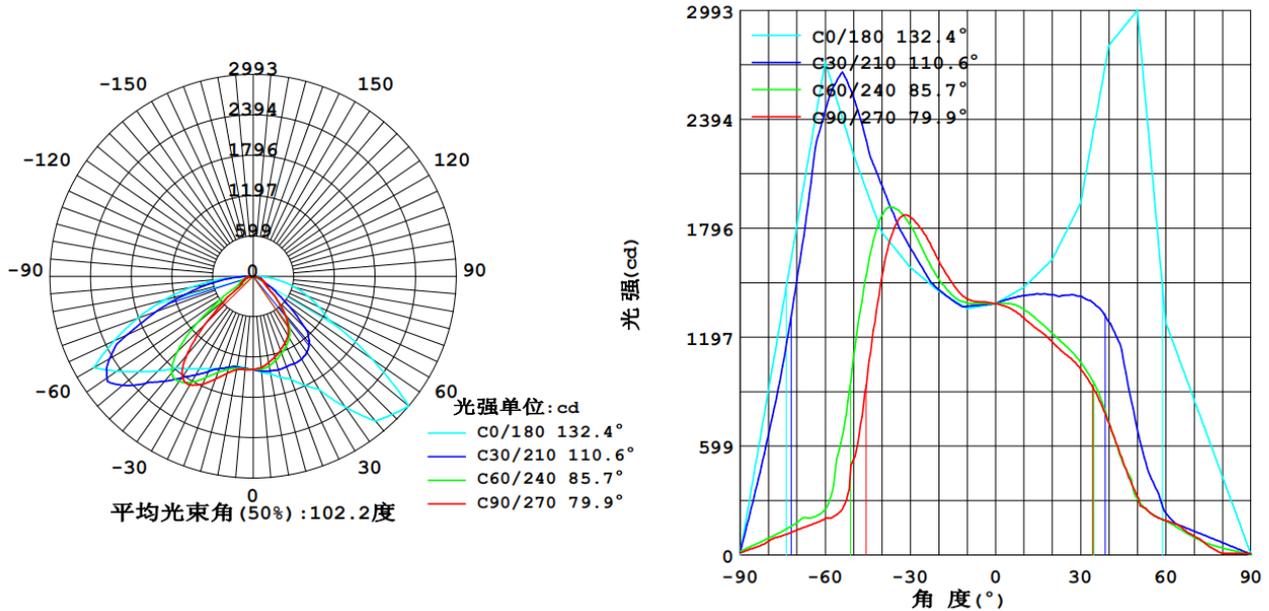

参数(直流)

功率	10W
输入电压	12V
灯珠品牌	飞利浦
照明方式	控制器
光效	>90%
工作温度	-40°C- 60°C
防水等级	IP65
光通量	110lm/w
色温	4000K-6000K
连接方式	防水接头
包装尺寸	32*20*14cm
灯具重量	1.47kgs
保修时间	2 年

包装细节



适用场所:

